

EAN kód  
 ATR: 8595188125000  
 ATF: 8595188130165  
 ATC: 8595188130172  
 Csak eszközök - külön rendelendő ELEGANT keret és külső érzékelő (kivéve ATR)

EAN kód - SET  
 ATR, fehér Elegant keret: 8595188136228  
 ATF, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135870  
 ATC, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135887

**Technikai paraméterek**      **ATR**      **ATF**      **ATC**

**Tápfeszültség**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tápfeszültség tűrése:             | AC 230 V ±10 %      |
| Teljesítményfelvétel, frekvencia: | 6.5 VA / 50 - 60 Hz |

**Mérés**

|                        |                    |                     |               |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Hőmérséklet tartomány: | +5.. +40 °C        | +5.. +50 °C         |               |
| Pontosság:             | ±2 °C              |                     |               |
| Hiszterézis:           | ±1 °C              |                     |               |
| Hőmérséklet szenzor:   | szoba              | padló               | szoba + padló |
| Éjszakai üzemmód:      | beállítható ± 7 °C | beállítható ±10 °C  | fix - 5 °C    |
| Kalibráció:            | beállítható ± 7 °C | beállítható ± 10 °C |               |

**Beállítás**

|                               |                |            |                |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Szoba hőmérséklet beállítása: | fő forgatógomb | x          | fő forgatógomb |
| Padló hőmérséklet beállítása: | x              | fő forgató | belső gomb2    |
| Kalibráció:                   | belső gomb 1   |            |                |
| Éjszakai állapot beállítása:  | külső gomb 2   |            | x              |
| Éjszakai mód kapcsolása:      | belső / külső  | belső gomb |                |

**Kijelzés**

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Tápfeszültség kijelzése:   | zöld LED 1          |               |
| Kimenet ON jelzése:        | piros LED 1         |               |
| Éjszakai állapot jelzése:  | piros/narancs LED 2 | piros LED 2   |
| Szenzor hibajelzése:       | x                   | LED 1 villogó |
| Külső szenzor hibajelzése: | x                   | LED 1 villogó |

**Kimenet**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Típus:                       | potenciálmentes záróérintkező (NO); (AgNi) |
| Max. terhelhetőség:          | 16 A / 250 V, 4000 VA / AC1                |
| Szenzor leválasztása:        | galvanikus                                 |
| Mechanikai élettartam:       | 3x10 <sup>7</sup>                          |
| Elektromos élettartam (AC1): | 0.7x10 <sup>5</sup>                        |


**Egyéb információk**

|  |  |
|--|--|
| Működési hőmérséklet:                  | -10.. +55 °C                             |
| Tárolási hőmérséklet:                  | -20.. +70 °C                             |
| Elektromos szilárdság:                 | 4 kV                                     |
| Szerelés:                              | szerelvénydobozba 30 mm,<br>Ø min. 65 mm |
| Védettség:                             | IP30 normál körülmények között *         |
| Max. vezeték méret (mm <sup>2</sup> ): | tömör 1x 2.5 /<br>1.5 érvég              |
| Méret:                                 | 84 x 89 x 56.4 mm                        |
| Tömeg:                                 | 110 g                                    |
| Szabványok:                            | EN 60730-2-9, EN 61010-1                 |

\* Lásd 41. oldal.


- **ATR** - Analóg szobatermosztát:
  - szobatermosztát +5.. +40 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, beépített szenzorral
- **ATF** - Analóg padlótermosztát:
  - padlótermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, külső szenzorral
  - „ideiglenes hőmérséklet változtatás” funkcióval (± 10 °C)
- **ATC** - Analóg kombinált termosztát:
  - szoba- és padló termosztát egy készülékben, a szenzorok sorosan kapcsolódnak egymáshoz, fix, -5 °C értékű „ideiglenes hőmérséklet változtatás” funkcióval (éjszakai)
  - a hőmérséklet +5.. +50 °C között állítható
  - külső szenzor nélkül is használható
- **ATR, ATF, ATC**
  - az éjszakai üzemmód nyomógombbal, vagy távolról is kapcsolható (csak ATR).
  - az éjszakai hőmérséklet különbség az előlap alatt állítható be (csak ATR/ATF).
  - a kalibráció (± 10 °C) között állítható.
  - a külső szenzor (TC-3, 3 m) az eszköz tartozéka (csak ATF/ATC), 100 m-ig toldható.
  - a termosztátok az ELEGANT szerelvénycsaládhoz illeszkednek.

**Az eszköz részei**

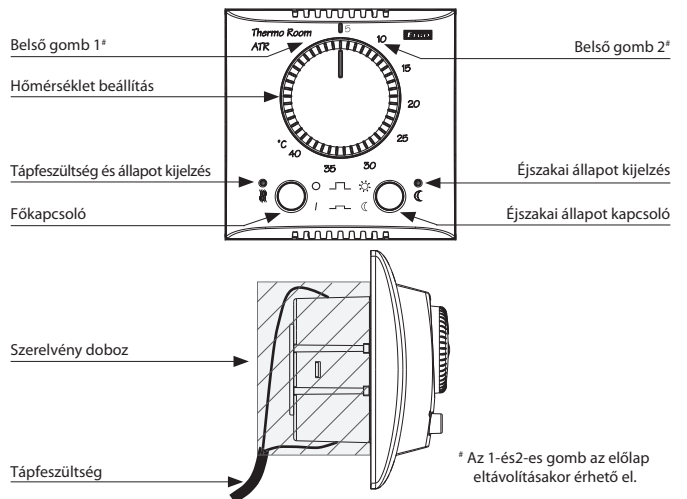

\* Az 1-és2-es gomb az előlap eltávolításakor érhető el.

**Bekötés**

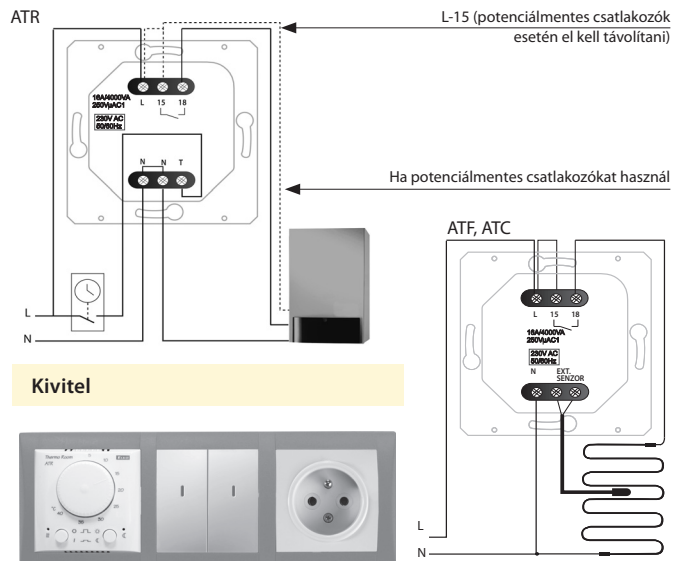

**Kivitel**



A termosztát az ELEGANT szerelvénycsalád sorolókereteibe is beépíthető. Az ELEGANT szerelvénycsalád kínálatáról érdeklődjön a honlankon található elérhetőségeken.