




EAN kód
CRM-4 / 230V: 8595188115605


Technikai paraméterek		CRM-4
Funkció:		
	Elengedés-késleltetés a vezérlőjel futfóto élére	
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2	
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Teljesítményfelvétel:	AC max. 12 VA / 1.8 W	
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %	
Tápfeszültség kijelzése:	zöld LED	
Időtartomány:	0.5 - 10 perc	
Időbeállítás:	potenciométer	
Idő pontosság:	10 % - mechanikai beállítás	
Ismétlési pontosság:	5 % - beállítási stabilitás	
Hőmérséklet függés:	0.05 % / °C, 20 °C -on	
Kimenet		
Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező (AgSnO ₂)	
Névleges áram:	16 A / AC1	
Megszakítási képesség:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Túláram:	30 A / < 3 s	
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC	
Kimenet jelzése:	piros LED	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵	
Vezérlés		
Vezérlő feszültség:	AC 230 V	
Bemeneti teljesítmény:	AC 0.53 VA	
Terhelés S-A2 között:	Igen	
Vezérlő csatlakozók:	A1-S	
Glimmlámpa:	Igen	
A vezérlő bemenetre kapcsolható glimmlámpák max. száma:	max. 35 db (0.68 mA / 230 V glimmlámpával mérve)	
Vezérlő impulzus hossza:	min. 25 ms / max. végtelen	
Újraindulási idő:	max. 150 ms	
Egyéb információk		
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)	
Beépítési helyzet:	tetszőleges	
Felszerelés:	DIN sínre - EN 60715	
Védettség:	IP40 előlapról / IP20 csatlakozókon	
Túlfeszültségi kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvég max. 1x 2.5	
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:	62 g	
Szabványok:	EN 60669-2-3, EN 61010-1	

- Lépcsóház, folyosó, bejárat, közös helyiségek világításának késleltetett kikapcsolására vagy ventilátor késleltetett leállítására (WC, fürdőszoba stb.) alkalmas időrelé.
- Több helyről, több párhuzamosan bekötött nyomógombbal vezérelhető, melyek glimm-lámpás típusok is lehetnek.
- A 16 A/AC1 relé érintkezők akár 80 A-ig terjedő induló áram tűrése lehetővé teszi izzók, és fénycsővek kapcsolását is.
- Üzem mód kapcsoló:
AUTO - Normál funkció a beállított időnek megfelelően
KI - állandó kikapcsolás (pl. fényforrások cseréje)
BE - állandó bekapcsolás (pl. takarítás, szervizelés)
- Időtartomány: 0.5 - 10 perc
- Az időzítés beállítása potenciométerrel történik
- Tápfeszültség: AC 230 V
- Nyomógomb beragadás elleni védelem (pl. kipöckölés gyufaszállal)
- 1-MODUL, DIN sínre szerelhető

Az eszköz részei

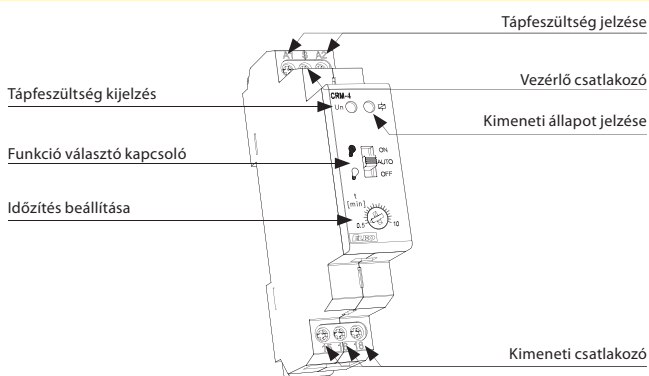


Bekötés

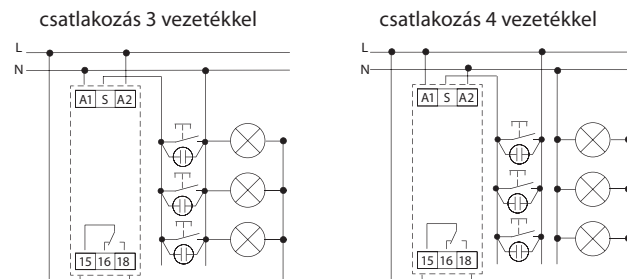

Szimbólum

Bekötés

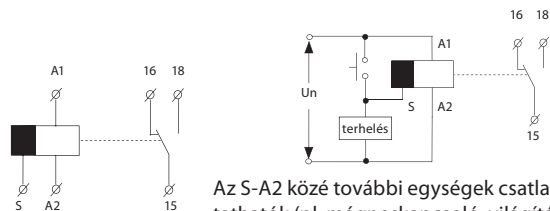

Az S-A2 közé további egységek csatlakoztathatók (pl. mágnescapcsoló, világítás vezérlés, stb...), amelyek nem fogják zavarni a relé megfelelő működését.

Funkciók

