

Erősáramú kábelek

KISKÁBELEK PVC köpenyű

tömör erű kiskábel

**NYM-O (zöld/sárga ér nélkül)
(MBCu)**

**NYM-J (zöld/sárga érrel)
(MBCu)**

cikkszám	Méret [mm ²]	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
NYMO2X1,5	2x1,5	9,8	126
NYMO2X2,5	2x2,5	11,0	170
NYMO2x4	2x4	12,5	231
	2x6	13,5	291
	2x10	17,0	464
	2x16	20,0	689
NYMO3x1,5	3x1,5	10,5	146
NYMO3x2,5	3x2,5	11,5	201
NYMO3x4	3x4	13,0	276
	3x6	15,0	367
	3x10	18,0	570
	3x16	22,0	873
NYMO4x1,5	4x1,5	11,0	172
NYMO4x2,5	4x2,5	12,5	241
NYMO4x4	4x4	14,5	344
	4x6	16,5	460
	4x10	19,5	699
	4x16	23,5	1070
NYMO5x1,5	5x1,5	12,0	200
NYMO5x2,5	5x2,5	13,5	304
	5x4	16,5	422
	5x6	18,0	549
	5x10	21,5	852
	5x16	26,0	1270
	7x1,5	13,0	245
	7x2,5	14,3	363

cikkszám	Méret [mm ²]	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
NYMJ3X1,5	3x1,5	10,5	146
NYMJ3X2,5	3x2,5	11,5	201
NYMJ3X4	3x4	13,0	276
NYMJ3X6	3x6	15,0	367
NYMJ3X10	3x10	18,0	570
NYMJ3X16	3x16	22,0	873
NYMJ4X1,5	4x1,5	11,0	172
NYMJ4X2,5	4x2,5	12,5	241
NYMJ4X4	4x4	14,5	344
NYMJ4X6	4x6	16,5	460
NYMJ4X10	4x10	19,5	699
NYMJ4X16	4x16	23,5	1070
NYMJ5X1,5	5x1,5	12,0	200
NYMJ5X2,5	5x2,5	13,5	304
NYMJ5X4	5x4	16,5	422
NYMJ5X6	5x6	18,0	549
NYMJ5X10	5x10	21,5	852
NYMJ5X16	5x16	26,0	1270
NYMJ7X1,5	7x1,5	13,0	245
NYMJ7X2,5	7x2,5	14,3	363

Erősáramú kábelek

KETTŐSSZIGETELÉSŰ KISKÁBELEK


PVC köpenyű tömör erű kiskábel

NYM-O (zöld/sárga ér nélkül)

NYM-J (zöld/sárga érrel)

(MBCu)

(MBCu)

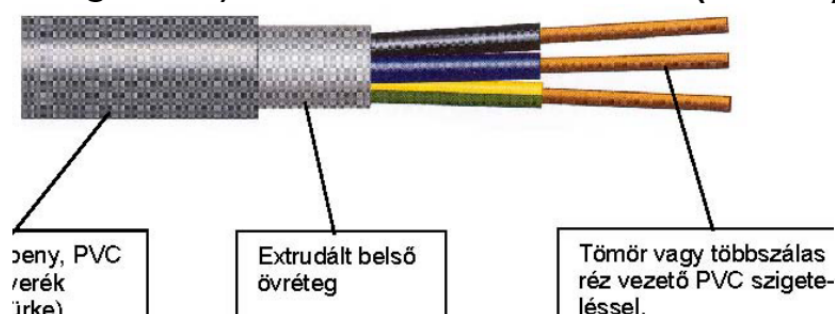

Műszaki adatok: – szabványok: MSZ 1166-11, MSZ 1166-14 DIN VDE 0250 / Teil 204

- névleges feszültség: U_0/U 300/500 V,
- a vezetők megengedett üzemi hőmérséklete: max. 70 °C,
- fektetési hőmérséklet: + 5 °C ... + 70 °C
- érszínek DIN VDE 0293 szerint kéterű vezetéknél fekete – világoskék

háromerű „J” jelű vezetéknél zöld/sárga – fekete – világoskék
négyerű „J” jelű vezetéknél zöld/sárga – fekete – világoskék – barna
ötterű „J” jelű vezetéknél zöld/sárga – 2xfekete – világoskék – barna
héterű „J” jelű vezetéknél zöld/sárga – 6 x fekete (számozott)

háromerű „O” jelű vezetéknél fekete – világoskék – barna
négyerű „O” jelű vezetéknél 2 x fekete – világoskék – barna
ötterű „O” jelű vezetéknél 3 x fekete – világoskék – barna
héterű „O” jelű vezetéknél 7 x fekete (számozott)

- vezető felépítése: 6 mm²-ig: tömör réz vezető 10 mm²-től: többterű réz vezető

Alkalmazási terület: – rögzített elhelyezéssel száraz és nedves belső terekben,
· épületek, objektumok belső kábelezésére, erősáramú berendezések bekötésére,
· nem megfelelő szabadban, földben, vízben és közvetlenül betonban való fektetésre,

Rendelési példa: Pl. NYM-J (MBCu) 3 x 1,5 mm² / 300/500V kábel