



EAN kód  
 SHT-1 /230 V: 8595188130424  
 SHT-1 /UNI: 8595188130431  
 SHT-1/2 /230 V: 8595188130400  
 SHT-1/2 /UNI: 8595188130417  
 SHT-3 /230 V: 8595188136761  
 SHT-3 /UNI: 8595188136754  
 SHT-3/2 /230 V: 8595188129015  
 SHT-3/2 /UNI: 8595188129046

### Technikai paraméterek SHT-1, SHT-3 SHT-1/2, SHT-3/2

Tápfeszültség csatlakozók:		A1 - A2
Tápfeszültség:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
Teljesítményfelvétel:		AC 0.5 - 2 VA / DC 0.4 - 2 W
Tápfeszültség:	230	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Teljesítményfelvétel:		AC max. 14 VA / 2 W
Tápfeszültség tűrése:		-15 %; +10 %
Saját áramforrás:		van
Átállás nyári / téli időre:		automatikus

### Kimenet

Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező (AgSnO <sub>2</sub> ) 2x váltóérintkező (AgSnO <sub>2</sub> )
Névleges áram:	16 A / AC1
Megszakítási képesség:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Túláram:	30 A / < 3 s
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC
Mechanikai élettartam:	> 3x10 <sup>7</sup>
Elektromos élettartam (AC1):	> 0.7x10 <sup>5</sup>

### Időbeállítás

Valós idő megőrzés	
tápfeszültség nélkül:	3 év
Pontosság:	max. ±1s naponta 23 °C -on
Minimum beállítható érték:	1 min
Adatok megőrzése:	min. 10 évig
Ciklikus kimenet:	1 - 99 s
Impulzus kimenet:	1 - 99 s

### Programozás

Memóriahelyek száma:	100
Program (SHT-1; SHT-1/2):	napi, heti
Program (SHT-3; SHT-3/2):	napi, heti, havi, éves (2095 -es évig)
Kijelző:	LCD kijelző, háttérvilágítással


### Egyéb információk

Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség - kimenet)
Beépítési helyzet:	tetszőleges
Felszerelés:	DIN sínre - EN 60715
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon
Túlfeszültségi kategória:	III.
Szennyezettségi fok:	2
Max. vezeték méret (mm <sup>2</sup> ):	tömör max. 2x 2.5 vagy 1x 4 érvég max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5
Méretetek:	90 x 35.6 x 64 mm
Tömeg:	(UNI) - 130 g, (230) - 110 g   (UNI)- 143 g, (230) - 125 g
Szabványok:	EN 61812-1, EN 61010-1


- valós idejű feladatvezérlésre, napi, heti, havi, éves programozhatósággal, szoftveres naptárral 2095-ig
- kapcsolás: programozás szerint (AUTO) / folyamatos manuális / véletlenszerű (Dobókocka)
- "nyaralás program": szezon választással, az eszköz nem a napi rutin szerint kapcsol, a relék ki vannak kapcsolva
- automatikus átállás téli / nyári időszámításra
- átlátszó fedél az előlapon, egyszerű beállítás 4 gomb segítségével
- 100 memóriahely, jól áttekinthető LCD kijelző, minimum beállítható időintervallum (érték) 1 s (impulzus üzemmódban)
- tápfeszültség: AC 230 V, vagy AC/DC 12 - 240 V
- ciklikus impulzus és impulzus kimeneti üzemmódok
- az előlap felől plombálható
- SHT-1, SHT-3: egy csatornás verzió, 2 modul széles, DIN sínre szerelhető
- SHT-1/2, SHT-3/2: két csatornás verzió, 2 modul széles, minden csatorna külön programozható

	Kimenet		Idő program			
	1 csat.	2 csat.	nap	hét	hónap	év
SHT-1	•		•	•		
SHT-1/2		•	•	•		
SHT-3	•		•	•	•	•
SHT-3/2		•	•	•	•	•


### Az eszköz részei - a kijelző jelzései

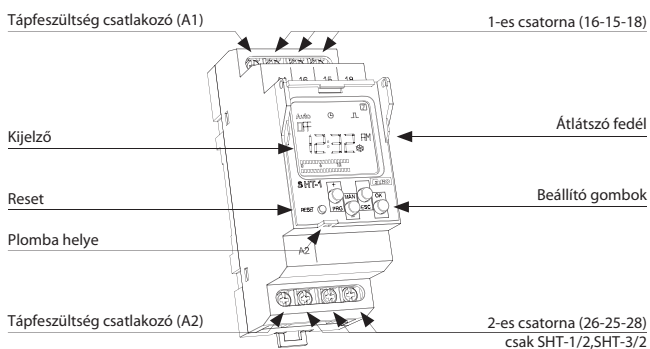

### Az eszköz részei

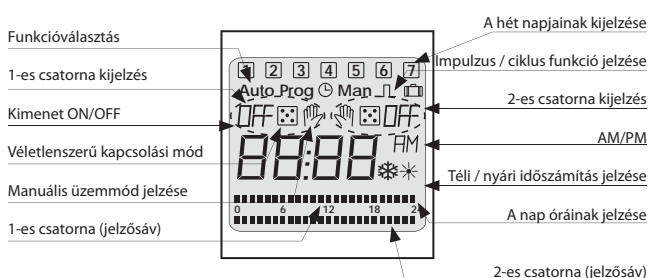

### Bekötés

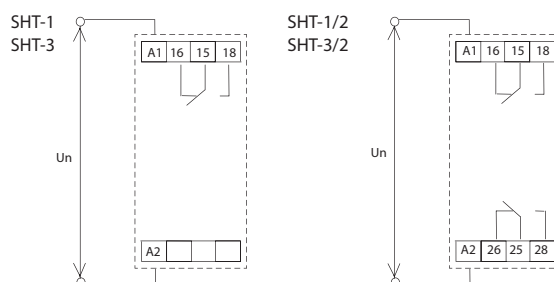

### Jelölés

