


ÚJ

EAN kód  
SHT-7: 8595188135498


Technikai paraméterek		SHT-7
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2	
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Teljesítményfelvétel:	AC max. 14 VA / 2 W	
Tápfeszültség túrése:	-15 %; +10 %	
Saját áramforrás:	Igen	
Átállás nyári / téli időre:	automatikus	
<b>Kimenet</b>		
Kontaktusok száma:	2 x váltóérintkező (AgSnO <sub>2</sub> )	
Névleges áram:	16 A / AC1	
Kapcsolható teljesítmény:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Csúcsáram:	30 A / < 3 s	
Kapcsolható feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC	
Mechanikai élettartam:	> 3x10 <sup>7</sup>	
Elektromos élettartam (AC1):	> 0.7x10 <sup>5</sup>	
<b>Időzítő áramkörök</b>		
Valós idő megőrzés tápfeszültség nélkül:	3 év	
Működési pontosság:	max. ±1 s naponta 23 °C -on	
Minimum kapcsolási intervallum:	1 min	
Program adatok tárolási időtartama:	min. 10 évig	
<b>Programozás</b>		
Memóriahelyek száma:	100	
Program:	napi, éves (2099-ig)	
NFC felület:	napi, éves (2099-ig)	
Adatkijelző:	LCD kijelző, háttérvilágítással	
<b>Egyéb információk</b>		
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség - kimenet)	
Beépítési helyzet:	tetszőleges	
Felszerelés:	DIN sínre - EN 60715	
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon	
Túlfeszültségi kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Max. vezeték méret (mm <sup>2</sup> ):	tömör max. 2x 2.5 vagy 1x 4 érvég max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5	
Méret:	90 x 35.6 x 64 mm	
Tömeg:	129 g (elem nélkül)	
Szabványok:	EN 61812-1, EN 61010-1	

- Digitális kapcsolóóra napi / éves programokkal, NFC átvitelt támogató okostelefonon keresztül történő beállítással.
- Kapcsolóóra - valós idejű kapcsolás napi és heti ütemezéssel
- 100 memóriahely a be / kikapcsolások időpontjainak beállításához
- off line beállítás az alkalmazásban
- biztonsági mentés / beillesztés a telefon memóriájába a következő időkapcsolás átviteléhez
- kétcsatornás kivitel, mindkét csatorna egymástól függetlenül programozható
- automatikus téli / nyári időszámítás-váltás
- zárható átlátszó fedél az előlapon
- adat és idő háttérmemória elemmel
- elem élettartam - 3 év
- egyszerűen, kiszereles nélkül cserélhető háttérelem
- tápfeszültség: AC 230 V
- 2-MODUL, DIN sínre rögzíthető


#### Az eszköz részei

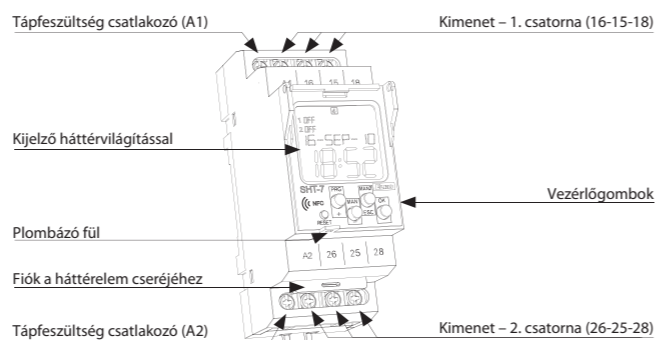


#### A kijelző részei

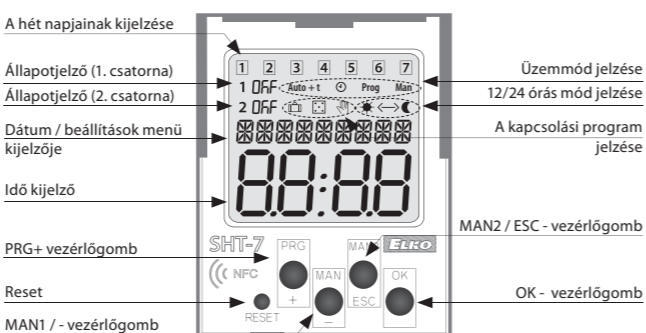

#### Bekötés



#### Jelölés




#### Elemtartó fiók:



elemmel

elem nélkül

A háttérelem típusa: CR 2032 (3V)

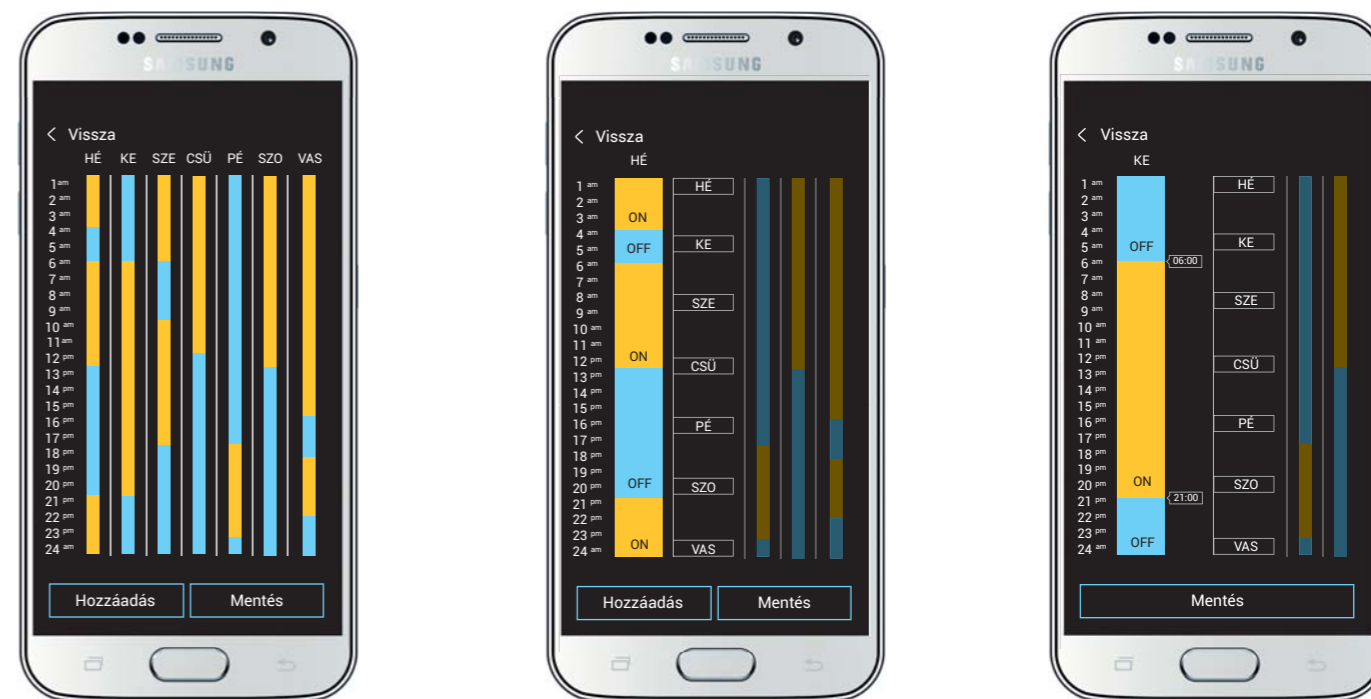

Az applikációt megnyitva néhány egyszerű lépésben beállítható a BE/KI kapcsolás időpontja. A beállítások átmásolhatók további napokra, vagy elmenthetők a telefonra. A kapcsolóóra akár 100 program is beállítható. A telefonra mentett beállítások más kapcsolóóra is feltölthetők. Az eszköz legnagyobb előnye, hogy a kívánt beállítások gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.

